


scheda tecnica prodotto

collezione	BOUNCE
codice articolo	EVLACOU
descrizione	Lavabo in poliuretano morbido bianco con mensola da appoggio in faggio.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Conforme al Regolamento 305/2011 e alla norma EN 14688.
caratteristiche	Colore bianco. Finitura superficiale liscia. Il lavabo non è dotato di troppo pieno. In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto in Corian bianco. Disponibile su richiesta tappo click clack. Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico. Piano di appoggio in legno di faggio sp. 30 mm.
dimensioni	880 x 365 x 210 mm
installazione	Installare sul piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 in dotazione. Per fissare il piano alla parete utilizzare fissaggi del tipo "Mensole a scomparsa", non compresi nella confezione. Fori sulla mensola per inserimento mensole a scomparsa: Ø 14 mm. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura. Collegare lo scarico dell'acqua. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e sicuro.
finiture	Colore bianco. Piletta in Corian bianco. Mensola in faggio finitura naturale.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Una corretta manutenzione e cura dei prodotti in poliuretano possono contribuire alla loro durata. Per la pulizia, si consiglia di utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro, non usare spugne o panni abrasivi. L'esposizione a sostanze chimiche aggressive, come solventi, detersivi a base di alcool, candeggina, oli, acidi o basi, prodotti make-up, possono influenzare la durata del materiale e causare deterioramento chimico, rigonfiamenti, deformazioni, macchie o alterazione delle proprietà del materiale. L'eccessivo carico, gli urti, l'abrasione e altre sollecitazioni meccaniche possono causare usura, deformazione o danni al materiale, riducendo la sua durata. Evitare l'esposizione prolungata e diretta ai raggi UV del sole. Non esporre a temperature superiori a 80°C, il materiale non è autoestinguento. La pulizia regolare, la protezione dai raggi UV, la gestione adeguata dei carichi meccanici e l'evitare l'esposizione a sostanze chimiche dannose contribuiscono a prolungare la vita utile del materiale. Condizioni estreme o ambienti aggressivi possono accelerare la degradazione del materiale.
materiali	Poliuretano, acciaio, faggio.

ST_PRODOTTO: EVLACOU - REV. 02 del 23/03/2021 - 06/11/23 - APPROVATO R.T.

scheda tecnica prodotto

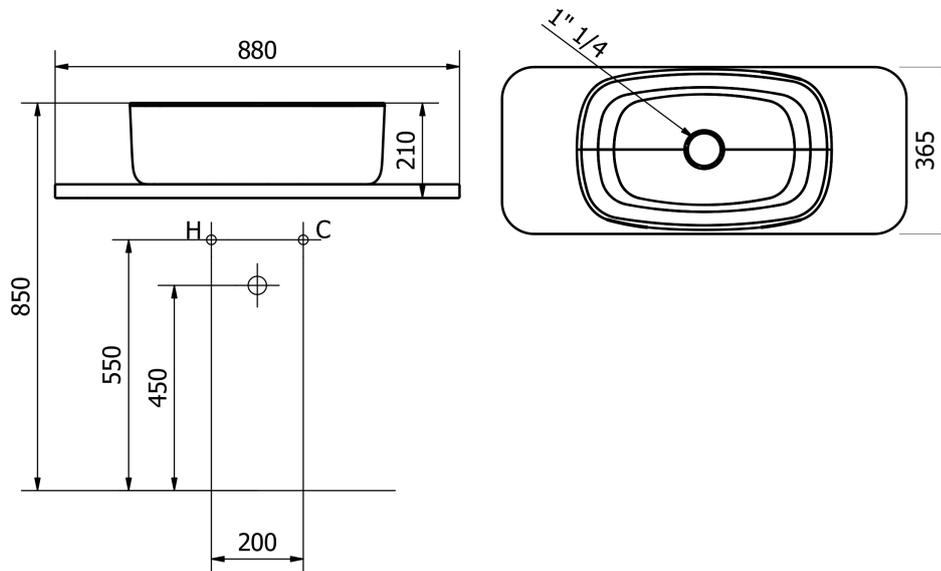

ST_PRODOTTO: EVLACOU - REV. 02 del 23/03/2021 - 06/11/23 - APPROVATO R.T.