
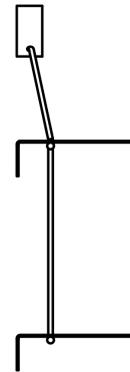



scheda tecnica prodotto

collezione	RING
codice articolo	EVRGMDNON - EVRGMDBCB - EVRGMDCRC
descrizione	Mensola doppia con fissaggio in alluminio. Fissaggio a muro con vite e tassello o biadesivo.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
caratteristiche	Mensola doppia, in alluminio, con fissaggio in alluminio; distanza tra i due ripiani regolabile. Tasselli, viti e biadesivo per il fissaggio sono inclusi nella confezione. EVRGMDNON: nero opaco RAL 9011 EVRGMDBCB: bianco opaco RAL 9016 EVRGMDCRC: cromato
dimensioni	432 x 220 x 142 mm
installazione	Con tassello e vite: togliere il coperchio dal cilindretto in alluminio, segnare sulla parete il punto in cui posizionare il cilindretto di fissaggio del prodotto, forare, inserire i tasselli e fissare il cilindretto a parete tramite le viti svasate. Fissare il coperchietto con l'apposito grano. Fissaggio a muro tramite n° 3 tasselli e viti, compresi nella confezione. Tasselli inclusi tipo UX 6X35. Verificare che il tassello sia adeguato al tipo di muratura su cui si installerà il prodotto ed eventualmente sostituire i tasselli della confezione con tasselli di tipologia idonea. Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 5 mm. E' possibile regolare la distanza tra i due ripiani, agendo sui morsetti sotto la mensola più in alto; allentare i grani di bloccaggio dei morsetti prima di regolare la posizione e serrarli ad operazione ultimata. Dopo aver stabilito la posizione del primo ripiano fissare ulteriormente ciascun ripiano tramite tassello UX 6x35 e viti inclusi nella confezione. Con biadesivo: pulire prima con massima cura la superficie liscia dove incollare il prodotto. Sgrassare la zona di incollaggio utilizzando la salvietta sgrassante inclusa nella confezione. Togliere la pellicola dal biadesivo ed incollare il prodotto premendo bene. Attendere 12 ore prima di caricare le mensole. Aderisce su superfici piane e lisce. Escludere l'incollaggio su superfici non perfettamente planari o porose.
finiture	Corda grigia. EVRGMDNON: colore nero opaco RAL 9011 EVRGMDBCB: colore bianco opaco RAL 9016 EVRGMDCRC: cromato
manutenzione	Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare le superfici. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell'installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
materiali	Alluminio, poliestere H.T.

ST_PRODOTTO: EVRGMDxxx - REV. 02 del 31/05/2022 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.

scheda tecnica prodotto

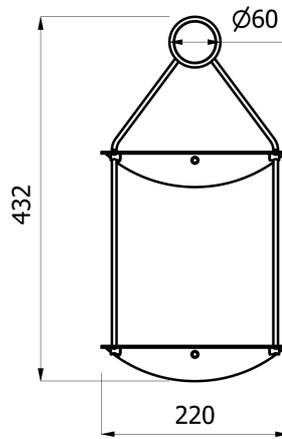

ST_PRODOTTO: EVRGMDxxx - REV. 02 del 31/05/2022 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.