
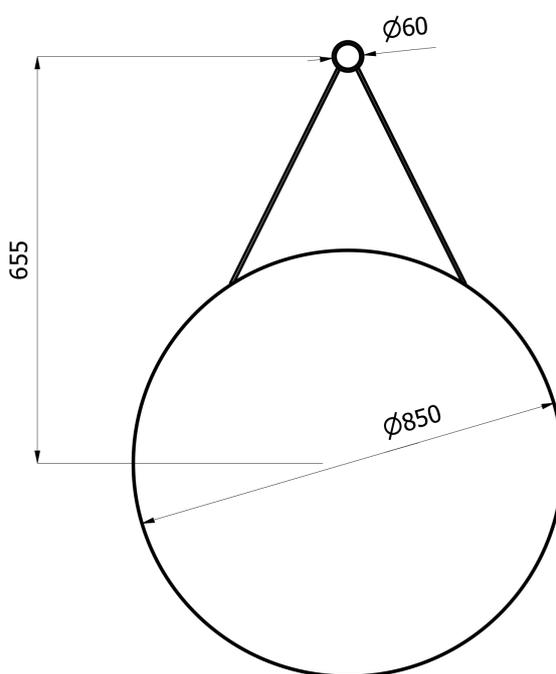


## scheda tecnica prodotto

collezione	<b>RING</b>
codice articolo	<b>EVRGSP63 - EVRGSP85</b>
descrizione	Specchio da appendere. Con fissaggio in legno.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.
caratteristiche	Specchio con lastra dotata di pellicola di sicurezza. Per installazione a parete, con fissaggio in legno di faggio, corda in poliestere H.T e telaio posteriore in alluminio verniciato nero. Tassello e vite per fissaggio inclusi. EVRGSP63: diametro specchio 630 mm EVRGSP85: diametro specchio 850 mm
dimensioni	EVRGSP63: diametro specchio 630 mm EVRGSP85: diametro specchio 850 mm
installazione	Togliere il coperchio dal cilindretto in legno, segnare sulla parete il punto in cui posizionare il cilindretto di fissaggio dello specchio, forare, inserire il tassello e fissare il cilindretto in legno a parete tramite la vite svasata. Eliminare la pellicola protettiva sul retro del coperchio e incollarlo nell'apposita sede. Fissaggio a muro tramite n° 1 tassello e vite, compresi nella confezione. Tassello incluso tipo UX 8X50. Verificare che il tassello sia adeguato al tipo di muratura su cui si installerà il prodotto ed eventualmente sostituire il tassello della confezione con tassello di tipologia idonea. Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 8 mm.
finiture	Faggio naturale. Corda grigia.
manutenzione	Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare le superfici. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell'installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
materiali	Legno di faggio, poliestere H.T, alluminio, lastra specchio con pellicola di sicurezza.

ST\_PRODOTTO: EVRGSPxx - REV. 01 del 19/07/2021 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.

scheda tecnica prodotto

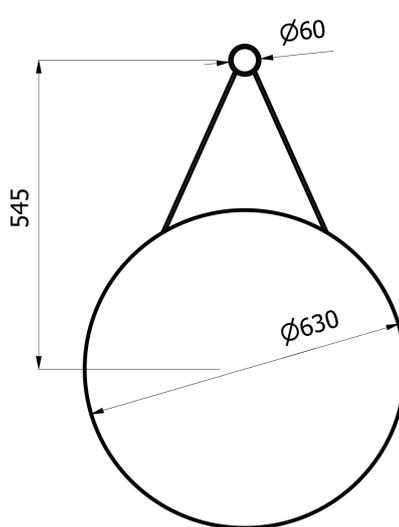

ST\_PRODOTTO: EVRGSPxx - REV. 01 del 19/07/2021 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.